



Betonové dlaždice obyčejné (HBB)

Výkres výrobku: dlažba 250, 300

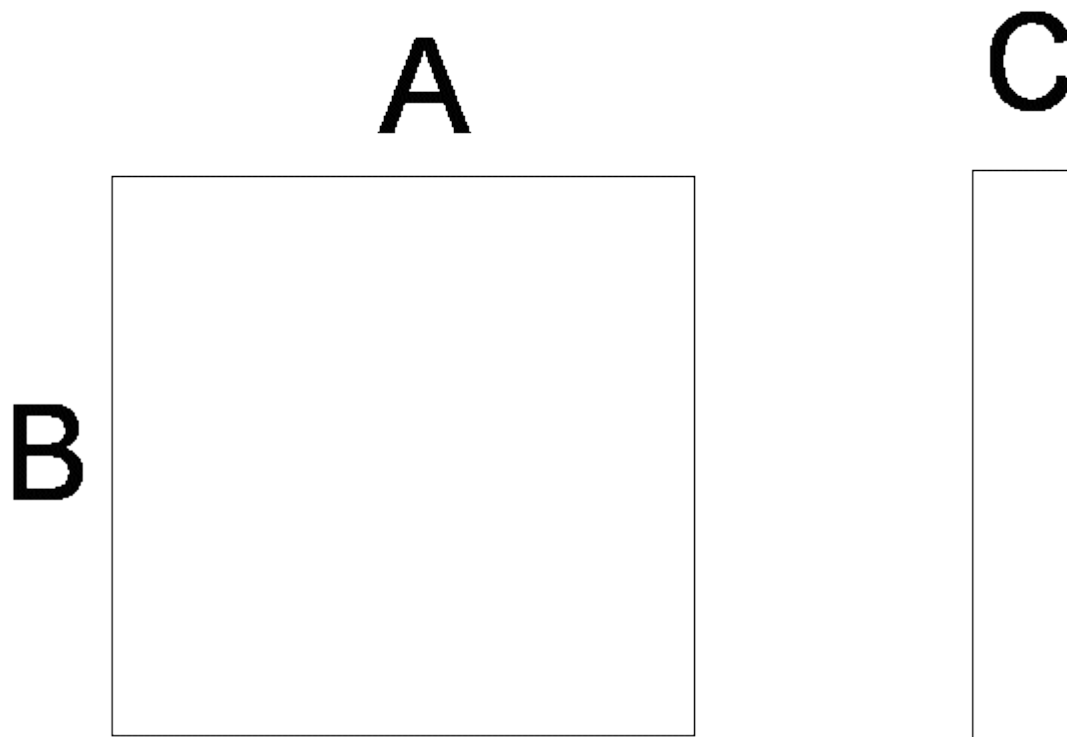

Výkres výrobku: dlažba 500

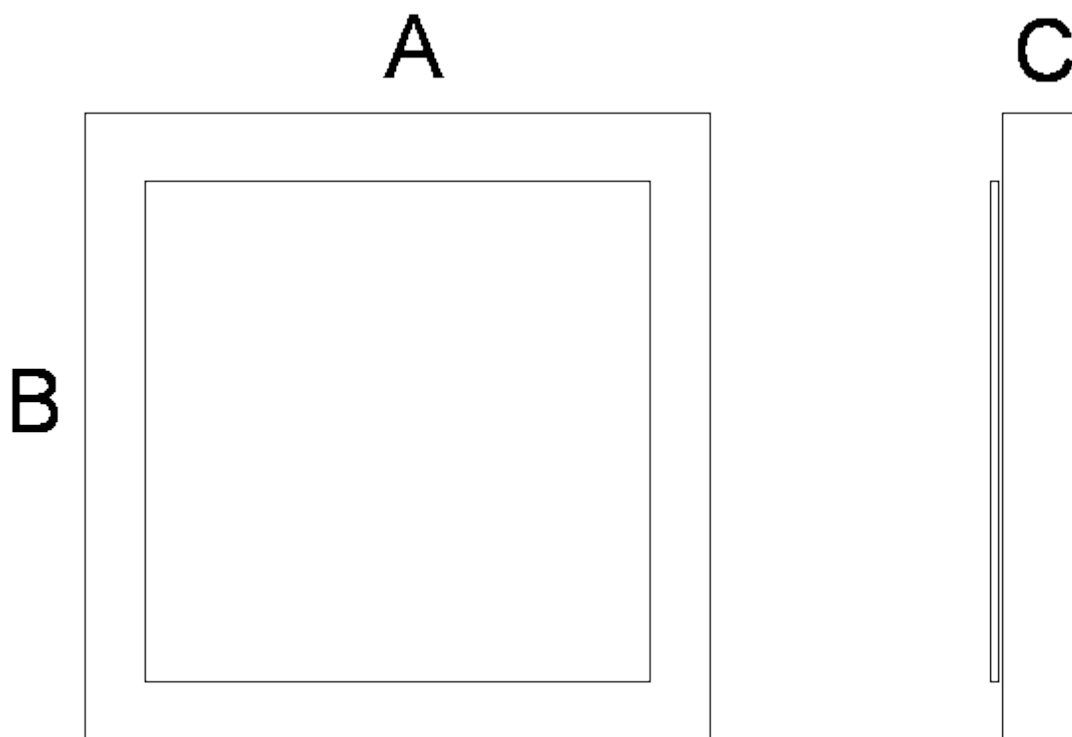

Tyto technické podmínky platí pro výrobu, dodávání a expedování betonových dlaždic obyčejných, (dále jen dlaždic)

I. Názvosloví

Betonové dlaždice obyčejné jsou jednovrstvé výrobky, deskového tvaru z prostého betonu a s povrchem režným.

II. Všeobecně

Rozdělení :

druh dlaždice: betonová dlaždice obyčejná 500x500x50

betonová dlaždice obyčejná 300x300x35

betonová dlaždice obyčejná 250x250x25

provedení jednovrstvé

úprava nášlapné plochy:

- dlažba 500x500x50 bez zvláštních úprav s povrchem režným, se zvýrazněným lemem 5 cm širokým
- dlažba 300x300x35 bez zvláštních úprav s povrchem režným
- dlažba 250x250x25 bez zvláštních úprav s povrchem režným

mechanické vlast.: běžné

mrazuvzdornost: bez průkazu

Použití :

Dlaždice se používají pro vnitřní a vnější dlažby všeho druhu kromě veřejných vozovek, Dlaždice jsou vyrobeny z betonu B 30.

Značení :

Dlaždice musí být značeny dle druhu, datumu výroby a ochranou známkou výrobce či jeho plným názvem a sídlem. Výrobce si vyhrazuje právo změnit způsob značení né však jeho podstatu.

III. Technické vlastnosti

Výrobní rozměry, přípustné odchylky.

Druh Délka hran Tloušťka Lomová síla Hmotnost

	mm	mm	kN	kg
500	500	50	8,00	29
300	300	35	3,85	7,3
250	250	25	1,55	3,6

Druh rozměr A rozměr B tolerance A, B + rozměr C +/- tolerance C +/-

	mm	mm	mm	mm	mm
250	250	250	1	25	2
300	300	300	2	30	2,5
500	500	500	2	50	2,5