
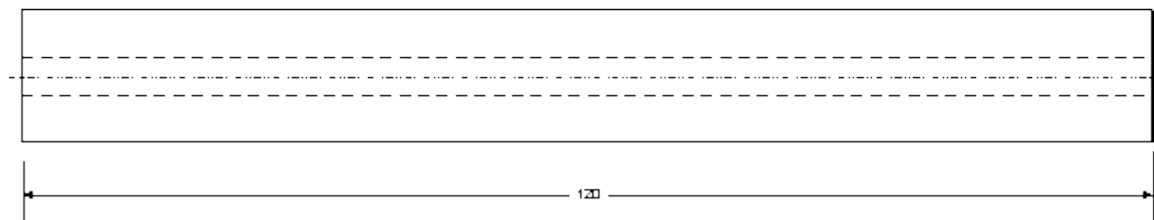


Železobetonové překlady RZP 14x14 cm



Železobetonové překlady RZP jsou u rozměru 900, 1200 a 1500 mm vylehčeny podélným otvorem o průměru 36 mm, překlady rozměrů 1800, 2100 a 2400 mm jsou na koncích opatřeny osazením se závěsnými oky. Boční stěny jsou mírně zkoseny.

Překlady se ukládají do cementové malty. Překlady mají ocelovou výztuž a jsou vyrobeny z betonu B 20. Překlady se ukládají do zdiva buď značkou (čárka v betonu) nebo závěsnými oky vzhůru. Překlady se používají k překlenutí otvorů ve zdivu a jejich použití je nutné prokonzultovat se statikem. Uložení na zdivu 15 cm.

Všechny rozměry jsou tolerovány +/- 0,5 cm